
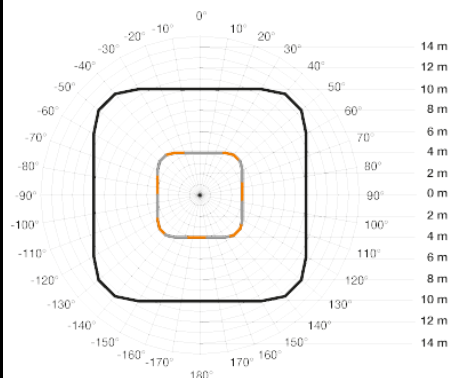


## Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD LiveLink

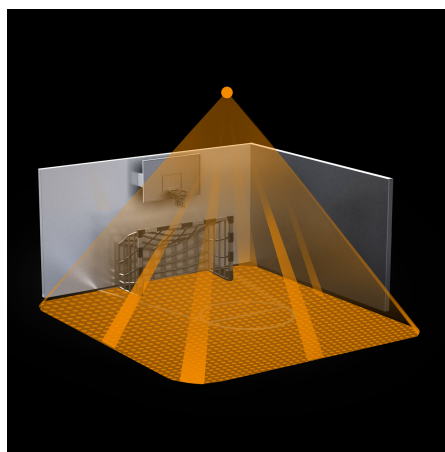

### Характеристики

Артикул:	<b>009717</b>
Функции	<p><b>определение движения, измерение освещенности, установка времени, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, непрерывный контроль освещенности</b></p> <p><b>Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.</b></p>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 180°</b>
Установка	<b>внутренний, потолочный, встраиваемый</b>
Цвет	<b>белый</b>
Тип сенсора	<b>пассивный инфракрасный</b>
Класс защиты	<b>III</b>
Дальность действия	<b>макс. 20 м (тангенциально)</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>120 x 120 x 70 мм</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-10 м</b>
Степень защиты	<b>IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Vox артикул 000363</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора</b>
Материал	<b>устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)</b>
Нагрузка	<b>Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Управляемые ЭПП DALI: 12 ЭПП DALI на каждом выходе</b>

Параллельное включение	<b>master/master, master/slave</b>
Площадь зоны радиального движения	<b>макс. 8 x 8 (64 м²)</b>
Площадь зоны тангенциального движения	<b>макс. 20 x 20 (400 м²)</b>
Напряжение	<b>шина DALI</b>
DALI	<b>2 стандартных DALI устройства</b>
Интерфейс	<b>LiveLink (DALI 2)</b>
Задержка включения	<b>30 сек - 60 мин, IQ mode</b>
Площадь зоны присутствия	<b>макс. 8 x 8 (64 м²)</b>
Режим обучения	<b>Teach in</b>
Сенсорика	<b>4800 зон определения, 4 пиросенсора</b>
Температурный диапазон	<b>от -20°C до +55°C</b>
Установка сумеречного порога	<b>10-1000 люкс, определение день/ночь</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>пульт д/у Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Vox артикул 000363 (приобретаются отдельно)</b>