


Прожектор светодиодный Steinel XLED PRO Wide XL SLAVE black

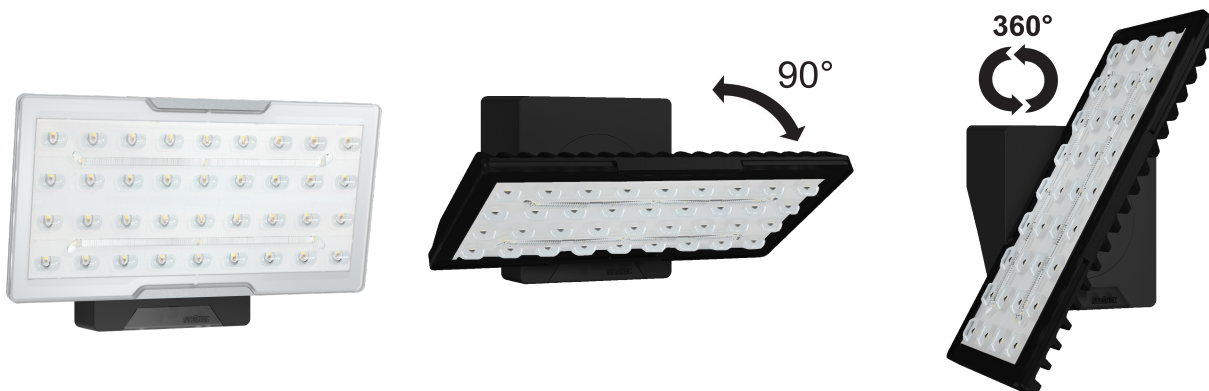

Характеристики

Артикул:	010225
Соединение прожекторов в группы	master/slave
Степень защиты	IP 54
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Установка	настенный
Цвет	черный
Мягкий пуск	да
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Класс защиты	I
Охлаждение светодиодов	пассивный термоконтроль
Цветовая температура	4000 К
Базовая яркость (дежурный режим)	3%; 10 мин, 30 мин или всю ночь - опция на прожекторе без датчика доступна только при соединении (Master/Slave), между светодиодными прожекторами с датчиком (Master): XLED PRO Square, XLED PRO Square XL, XLED PRO Wide, XLED PRO Wide XL и исполнительными светодиодными прожекторами без датчика (Slave): XLED PRO Square SLAVE, XLED PRO Square XL SLAVE, XLED PRO Wide SLAVE, XLED PRO Wide XL SLAVE
Площадь освещения поверхности	6 x 16 м.
Коэффициент цветопередачи	Ra > 80
Материал	Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)
Напряжение	220 - 240 В, 50 / 60 Гц

Основание	алюминий (радиатор)
Рекомендуемая высота установки	макс. 6 м.
Температурный диапазон	-20°C до +40°C°
Потребляемая мощность, Вт	48
Световая отдача	4400 лм.
Световая эффективность	92 лм/Вт
Размеры (ВхШхГ)	165 x 265 x 126 мм
Угол поворота прожектора	360° по горизонтали
Угол наклона прожектора	90° по вертикали