


## Датчик движения Steinel IS 345 SQUARE KNX UP

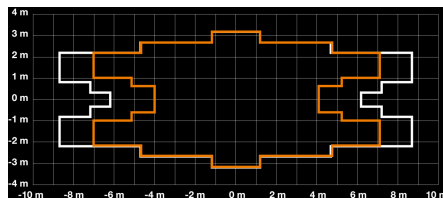

### Характеристики

Артикул:	<b>033897</b>
Степень защиты	<b>IP 20</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да</b>
Цвет	<b>белый</b>
KNX контроль по фото-сенсору	<b>свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения</b>
KNX доп. контроль	<b>уровень света, функция охраны</b>
Задержка включения	<b>1 - 255 мин</b>
Напряжение	<b>по шине KNX</b>
Тип сенсора	<b>пассивный инфракрасный</b>
Материал	<b>пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)</b>
Интерфейс	<b>KNX</b>
KNX контроль света	<b>2 канала, включая диммирование и базовый свет</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-2000 лк</b>
KNX контроль ОВК	<b>определение независимо от уровня внешнего освещения</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)</b>
KNX контроль присутствия	<b>определение независимо от уровня окружающего освещения. Контроль HVAC: определение независимо от уровня внешнего освещения</b>
Температурный диапазон	<b>от - 20° до + 50°</b>

Установка	<b>встраиваемый, потолочный</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>78 x 94 x 94 мм</b>
Площадь зоны тангенциального движения PIR	<b>20 м x 4 м</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2.5 - 5 м</b>
Сенсорика	<b>5 уровней обнаружения, 280 зон переключения</b>
Угол охвата датчика	<b>180° при угле раствора 45°</b>
Комплектуемые, дополнительно	<b>пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)</b>
Площадь зоны радиального движения PIR	<b>12 м x 4 м</b>