Контроллер для управления яркостью светодиодного освещения DL18312/controller 350mA

1. Внешний вид

2. Габаритные размеры

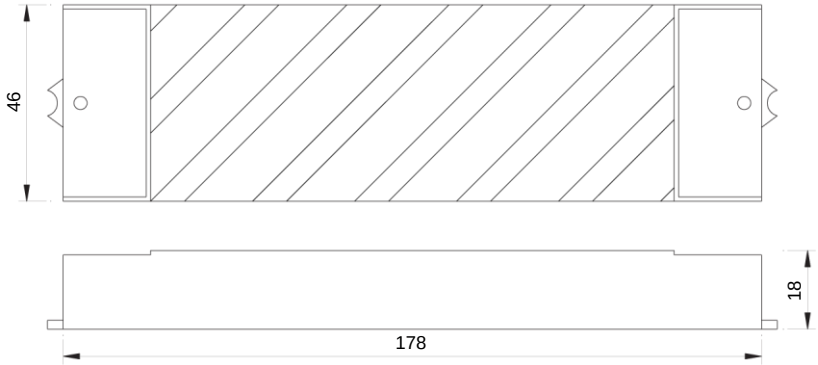

3. Технические параметры

Входное напряжение . . . . . 12–36 В пост. тока
Макс. ток нагрузки . . . . . 4 x 350 mA
Макс. мощность на выходе . . . . . 4 x (4,2–12,6) Вт
Тип нагрузки . . . . . светодиоды высокой мощности (1 Вт)
Та . . . . . – 20… + 50 °C
Тс . . . . . + 75 °C
Соответствие нормам. . . . . CE/Rohs
Примечания. . . . . удаленное управление

4. Особенности

- Надежные и стабильные функции переключения и регулировки освещения, диапазон регулировки: более 20 М.
- Аккумуляторная батарея с увеличенным сроком службы. Стандартный срок службы: 5 лет.
- 256 уровней регулировки освещения по логарифмическому закону, идеально соответствует чувствительности человеческого глаза к освещению, плавное ослабление без вспышек.
- Плавное включение/выключение освещения без вспышек, обеспечивающее комфорт для человеческих глаз.
- Диапазон регулировки: 0,1–100 %.
- Работа совместно с повторителем мощности для неограниченного расширения выхода.
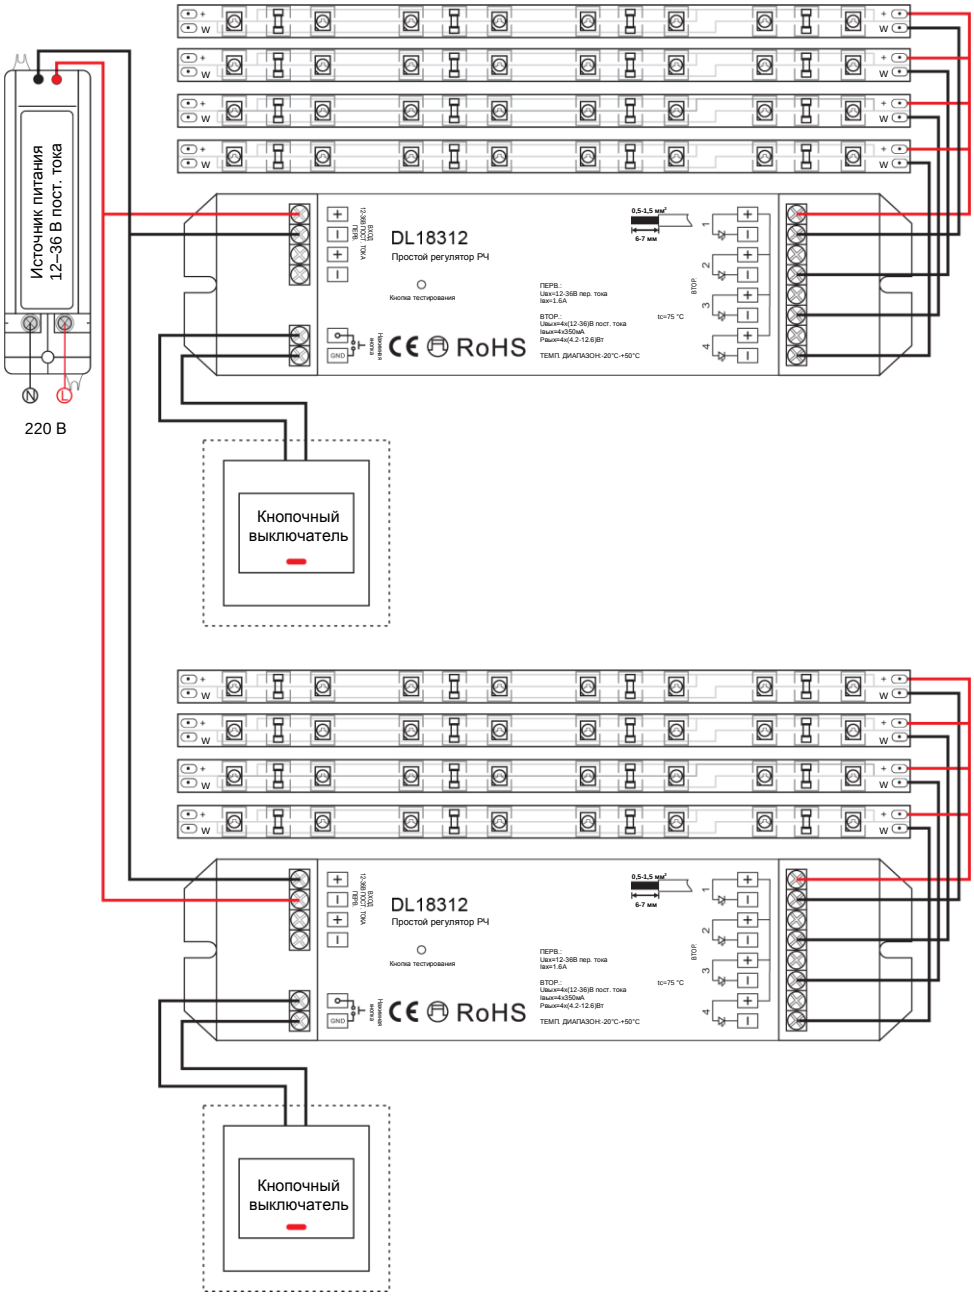
5. Схема соединений